



LUMINA QUADRADA EMBUTIR 618 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-05-24

REF.: LUMINA-QD-EM-GE-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-40-80-618-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

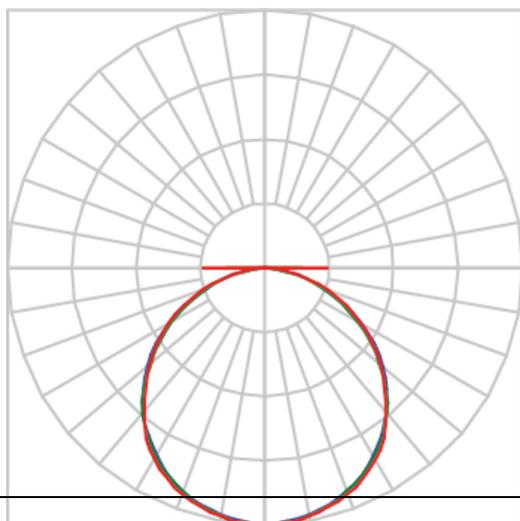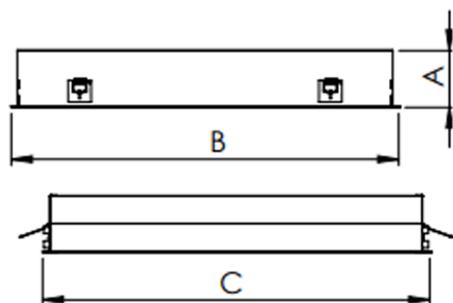

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	55
largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	40W
Fluxo Luminária	3444lm
intensidade	1227cd
Eficiencia	86lm/W
facho	Difusor
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax