
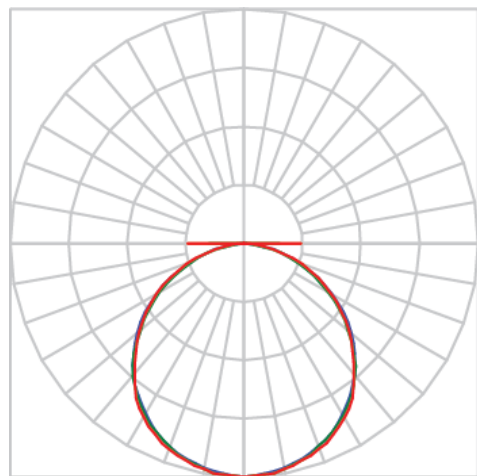


# LUMINA RETANGULAR SOBREPOR 1243 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO

## 40W 4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
26-12-24

REF.: LUMINA-RT-SB-X-OPPSTRANSL-40-4080-1243-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular de sobrepor, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	55 mm
largura	150 mm
Comprimento	1243 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	40W
Fluxo do LED	2898,4lm
Fluxo Luminária	2964lm
intensidade	968cd
Eficiencia	74lm/W
facho	Difusor
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21
Eficácia LED	72lm/W
Potência do LED	40W
Tipo de LED	Standard