



MAJORIS RETANGULAR PERFILADO 1145 FACHO 20.60° 125W  
LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: MAJORIS-RT-PL-X-DC20.60-125-LUMINACHROMA-05-40-95-1145-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 125W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

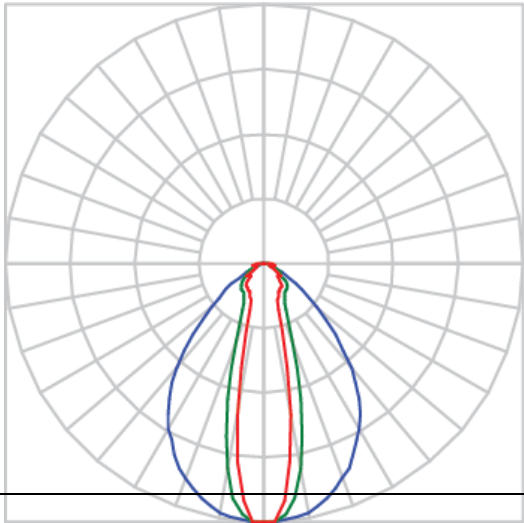

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | verificar                         |
| Instalação      | Perfilado                         |
| altura          | 50                                |
| largura         | 80                                |
| Comprimento     | 1150                              |
| IP              | 54ou65                            |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Lente                             |
| Potencia        | 125W                              |
| Fluxo Luminária | 1341lm                            |
| intensidade     | 15381cd                           |
| Eficiencia      | 107lm/W                           |
| facho           | 20-60°                            |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminachroma                      |