



MAJORIS RETANGULAR PERFILADO 300 FACHO 60° 25W LUMINAMAX-05
4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: MAJORIS-RT-PL-X-DC60-25-LUMINAMAX-05-40-80-300-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 25W 4000K IRC>80.
Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial.
Controle óptico principal através de lente facho 60°.
Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições).
Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali
(consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

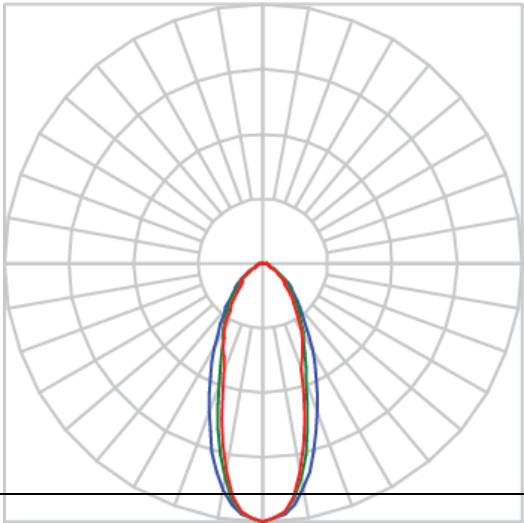

Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	80
Comprimento	300
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	25W
Fluxo Luminária	3681lm
intensidade	4238cd
Eficiencia	147lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax