MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 618 GESSO PS TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 21-11-24

REF.: MERCURIO-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-40-4080-618-(OPÇÕESPBE)

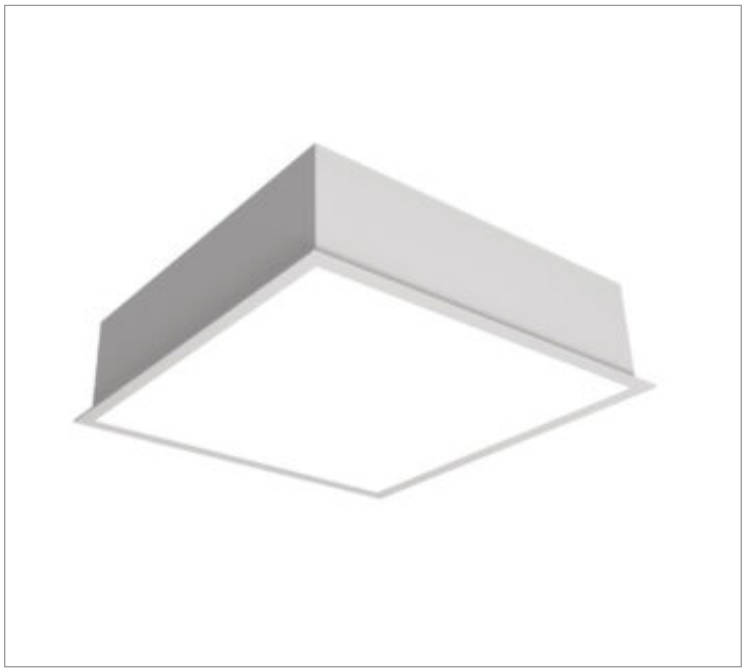

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	55 mm
largura	618 mm
Comprimento	618 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	40W
Fluxo do LED	5556lm
Fluxo Luminária	4314lm
intensidade	1318cd
Eficiencia	108lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Eficácia LED	146lm/W
Potência do LED	38W
Tipo de LED	Standard

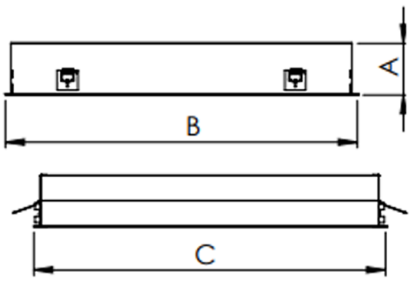

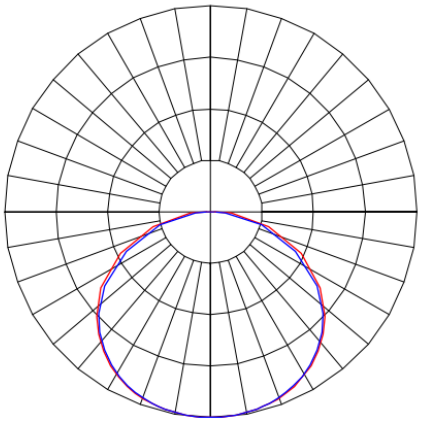

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br