
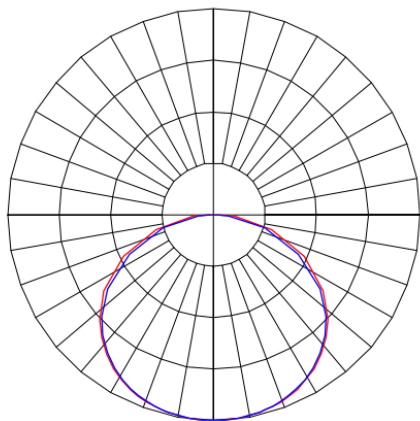


MERCURIO QUADRADA EMBUTIR 618 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W 4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
03-12-24

REF.: MERCURIO-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-56-4080-618-(OPÇÃOESPBE)

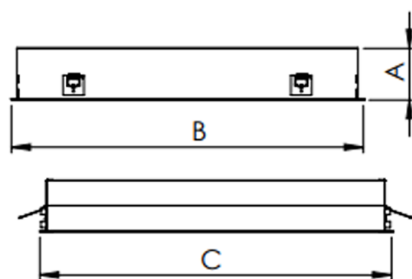

Luminária quadrada de embutir em forro modulado, 56W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| altura | 55 mm |
| largura | 618 mm |
| Comprimento | 618 mm |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor Poliestireno Translucido |
| Potencia | 56W |
| Fluxo do LED | 7311lm |
| Fluxo Luminária | 5830lm |
| intensidade | 1734cd |
| Eficiencia | 104lm/W |
| facho | Difusor Poliestireno Translucido |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23 |
| Eficácia LED | 141lm/W |
| Potência do LED | 52W |
| Tipo de LED | Standard |