
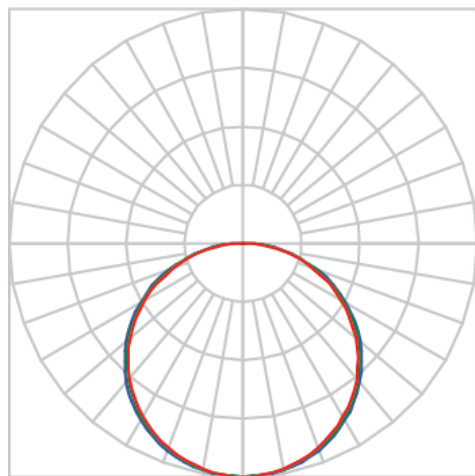


REF.: MERCURIO-QD-SB-X-DFPSTRANSL-40-3080-600-(OPÇÕESPBE)

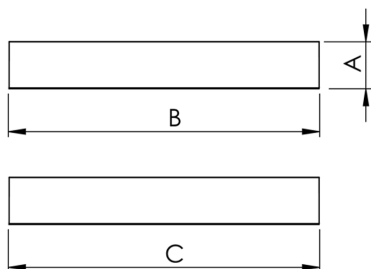

Luminária quadrada de sobrepor, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	55 mm
largura	600 mm
Comprimento	600 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	40W
Fluxo do LED	5231lm
Fluxo Luminária	3778lm
intensidade	1154cd
Eficiencia	94lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Eficácia LED	138lm/W
Potência do LED	38W
Tipo de LED	Standard