
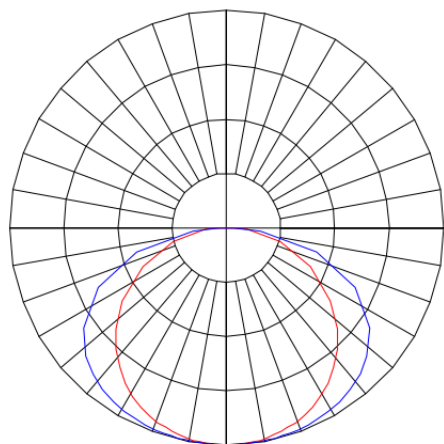


MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X618 GESSO PS TRANSLUCIDO 20W 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
23-11-24

REF.: MERCURIO-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-20-3080-150X618-(OPÇÃOESPBE)

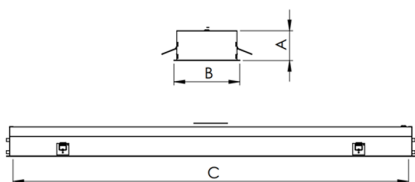

Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 20W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	55 mm
largura	150 mm
Comprimento	618 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	20W
Fluxo do LED	2616lm
Fluxo Luminária	1296lm
intensidade	380cd
Eficiencia	65lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Eficácia LED	138lm/W
Potência do LED	19W
Tipo de LED	Standard