# MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 56W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

**REF.: MERCURIO-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-56-4080-150X1243-(OPÇÕESPBE)**

Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 56W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 55 |
| Largura | 150 |
| Comprimento | 1243 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 56W |
| Fluxo Luminária | 3985lm |
| Intensidade | 1116cd |
| Eficiência | 71lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 141lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 7311lm |
| Potência do LED | 52W |

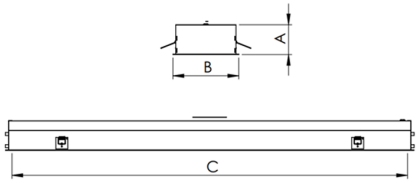


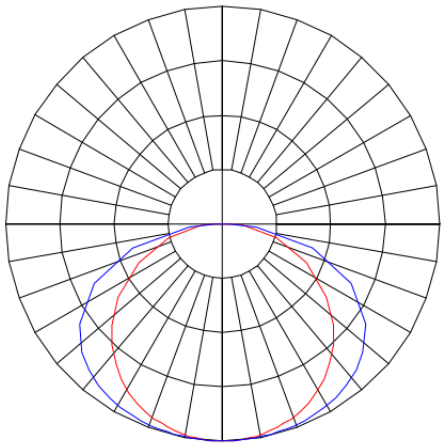

**LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br