
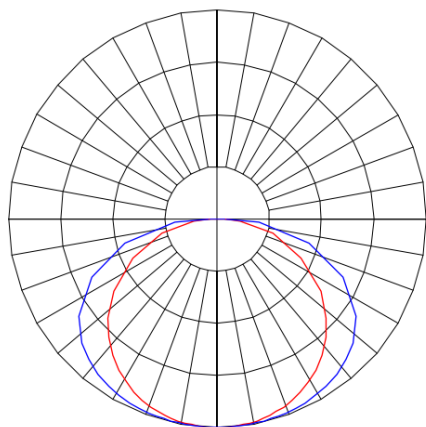


MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 210X618 MODULADO PS TRANSLUCIDO

20W 4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
21-11-24

REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-20-4080-210X618-(OPÇÃOESPBE)

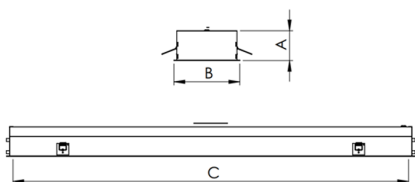

Luminária retangular de embutir em forro modulado, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	55 mm
largura	210 mm
Comprimento	618 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	20W
Fluxo do LED	2778lm
Fluxo Luminária	1568lm
intensidade	449cd
Eficiencia	78lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<24
Eficácia LED	146lm/W
Potência do LED	19W
Tipo de LED	Standard