# MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 210X618 MODULADO PS TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

**REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-20-4080-210X618-(OPÇÕESPBE)**

Luminária retangular de embutir em forro modulado, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.
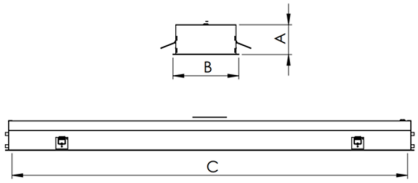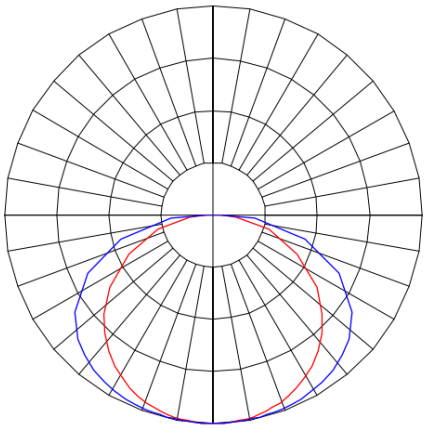
| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| Altura | 55 |
| Largura | 210 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1568lm |
| Intensidade | 449cd |
| Eficiência | 78lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<24 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 146lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2778lm |
| Potência do LED | 19W |