
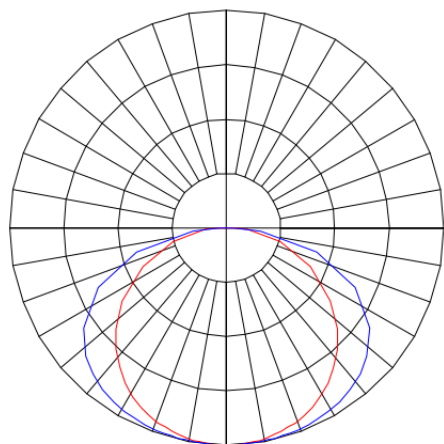


# MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
23-11-24

REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-56-4080-150X1243-(OPÇÕESPBE)

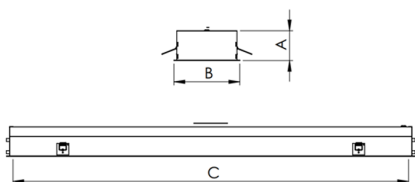

Luminária retangular de embutir em forro modulado, 56W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	55 mm
largura	150 mm
Comprimento	1243 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	56W
Fluxo do LED	7311lm
Fluxo Luminária	3985lm
intensidade	1116cd
Eficiencia	71lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Eficácia LED	141lm/W
Potência do LED	52W
Tipo de LED	Standard