


MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X1243 MODULADO PS
TRANSLUCIDO 56W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-56-LUMINAMAX-1-40-80-150X1243-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 56W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

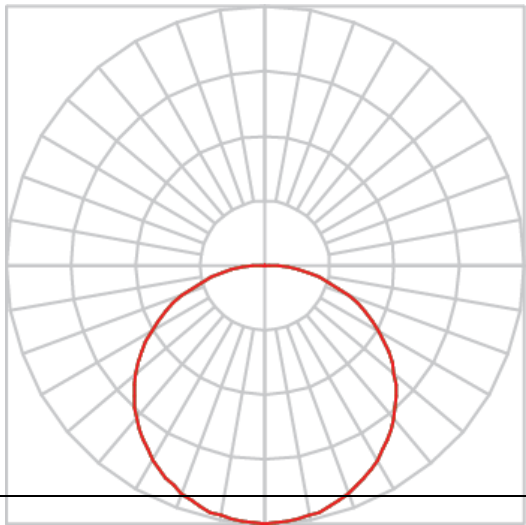

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	40
largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	56W
Fluxo Luminária	5006lm
intensidade	1607cd
Eficiencia	89lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax