
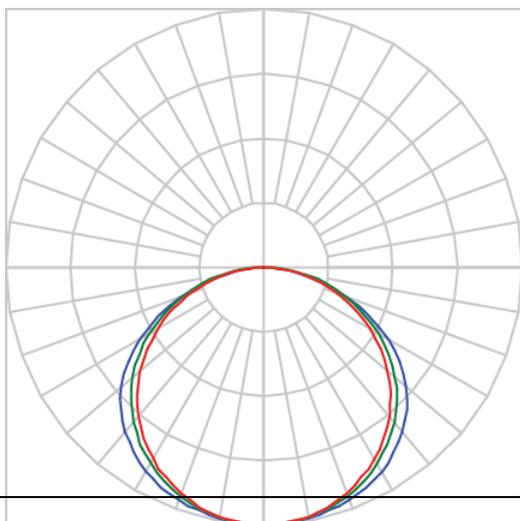



REF.: MINERVA-RT-EM-MD-DF-20-4080-P-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| altura | 55 |
| largura | 200 |
| Comprimento | 620 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Otica principal | Difusor |
| Potencia | 20W |
| Fluxo Luminária | 1762lm |
| intensidade | 588cd |
| Eficiencia | 88lm/W |
| facho | Difusor |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | Standard |