
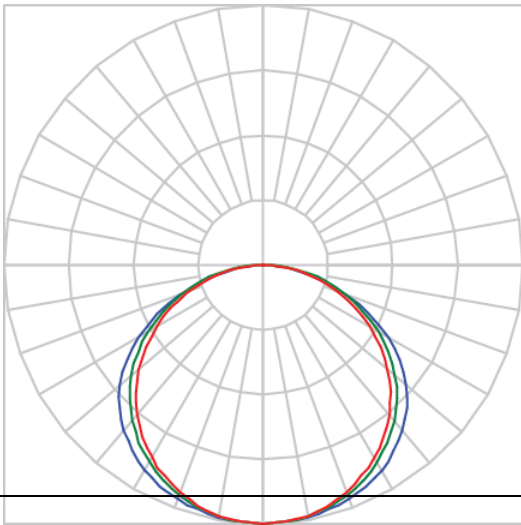



(OPÇÕES PBE)

20-05-24

REF.: MINERVA-RT-EM-MD-DF-20-5080-P-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 20W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	55
largura	200
Comprimento	620
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1763lm
intensidade	588cd
Eficiencia	88lm/W
facho	Difusor
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard