




# MINERVA RETANGULAR EMBUTIR P MODULADO DIFUSO 37W 3000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
20-05-24

REF.: MINERVA-RT-EM-MD-DF-37-3080-P-(OPÇÃO SPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 37W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

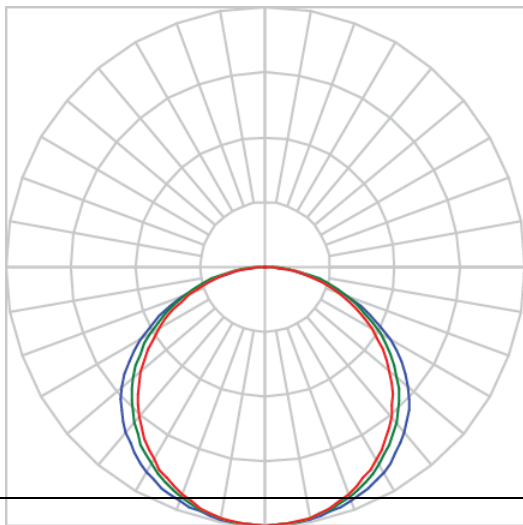

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Modulado                  |
| altura          | 55                                |
| largura         | 200                               |
| Comprimento     | 620                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor                           |
| Potencia        | 37W                               |
| Fluxo Luminária | 3275lm                            |
| intensidade     | 1157cd                            |
| Eficiencia      | 89lm/W                            |
| facho           | Difusor                           |
| CCT             | 3000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Standard                          |