




MINERVA RETANGULAR EMBUTIR M MODULADO DIFUSO 40W
LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-05-24

REF.: MINERVA-RT-EM-MD-DF-40-LUMINACHROMA-05-50-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 40W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

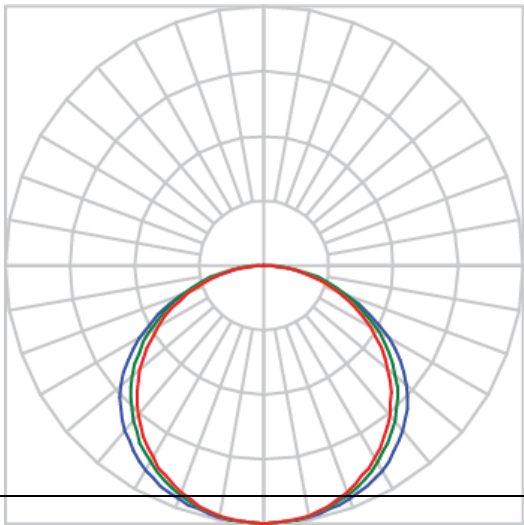

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	55
largura	200
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	40W
Fluxo Luminária	3173lm
intensidade	1003cd
Eficiencia	79lm/W
facho	Difusor
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma