




MINERVA RETANGULAR EMBUTIR M MODULADO DIFUSO 56W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
20-05-24

REF.: MINERVA-RT-EM-MD-DF-56-LUMINACHROMA-05-30-95-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 56W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

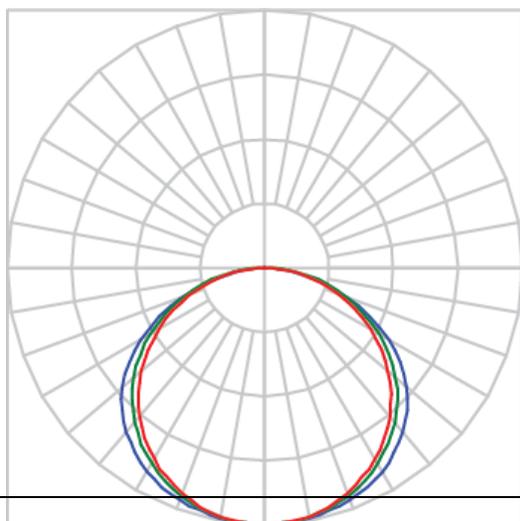

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	55
largura	200
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potencia	56W
Fluxo Luminária	4257lm
intensidade	1346cd
Eficiencia	76lm/W
facho	Difusor
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma