




**MINERVA RETANGULAR EMBUTIR M MODULADO DIFUSO 56W**  
**LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em  
20-05-24

REF.: MINERVA-RT-EM-MD-DF-56-LUMINACHROMA-05-40-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 56W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

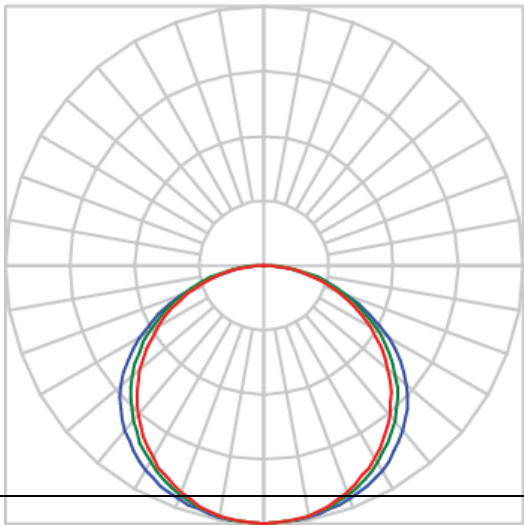

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Modulado                  |
| altura          | 55                                |
| largura         | 200                               |
| Comprimento     | 1243                              |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor                           |
| Potencia        | 56W                               |
| Fluxo Luminária | 4369lm                            |
| intensidade     | 1382cd                            |
| Eficiencia      | 78lm/W                            |
| facho           | Difusor                           |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminachroma                      |