



MINI AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM
LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
05-05-24

REF.: MINI AURORA-PF-SB-X-DFEXT-25-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 25Wm 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

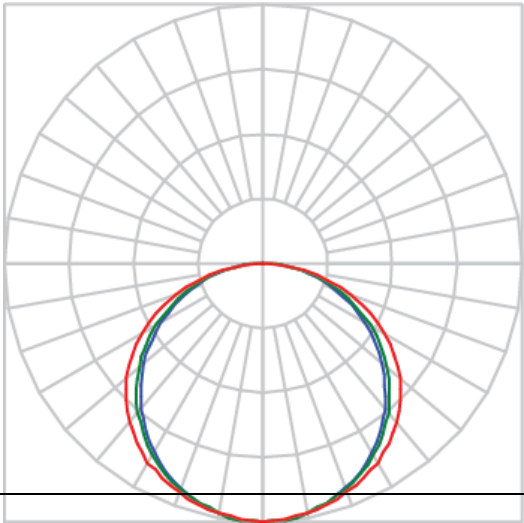

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepor
altura	8
largura	17
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	828lm/m
intensidade	271cd
Eficiencia	33lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma