



MINI AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM
LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
05-05-24

REF.: MINI AURORA-PF-SB-X-DFEXT-25-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 25Wm 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

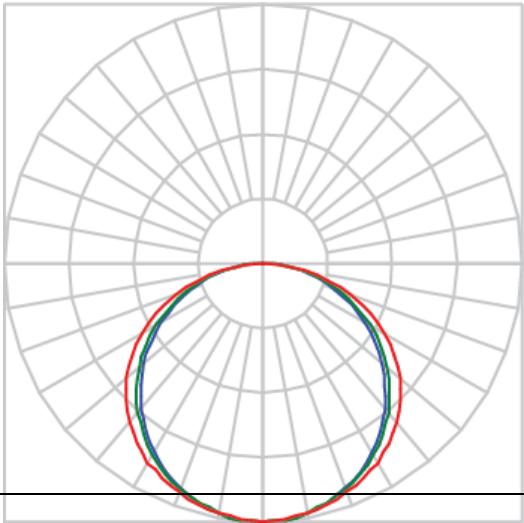

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepor
altura	8
largura	17
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	874lm/m
intensidade	286cd
Eficiencia	35lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma