


MINI AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM 2700K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
13-06-25

REF.: MINI AURORA-PF-SB-X-DFEXT-25-2780-X-(OPÇÕESPBE)

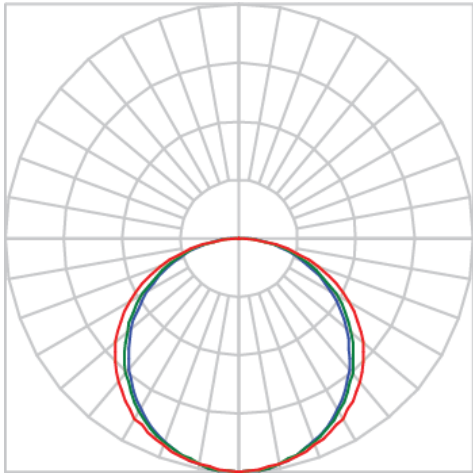

Luminária linear de sobrepor, 25Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	8
Largura	17
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1035lm/m
Intensidade	338cd
Eficiência	41lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-