
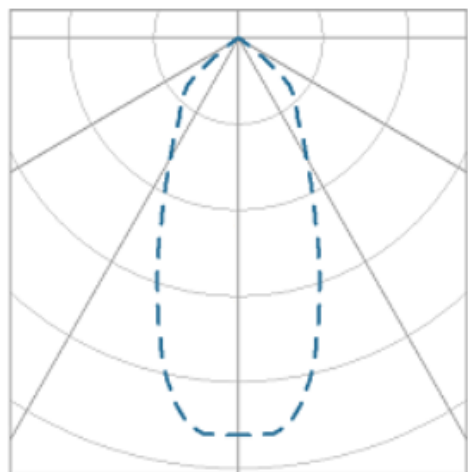


NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 36° 20W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-ORI36-20-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)

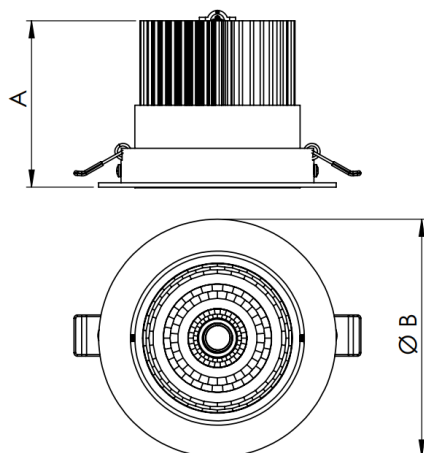

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	97 mm
largura	Ø138 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo do LED	1851lm
Fluxo Luminária	1783lm
intensidade	1708cd
Eficiência	89lm/W
facho	36°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-10/<-10
Eficiência LED	107lm/W
Potência do LED	17,3W
Tipo de LED	COBcomfy