
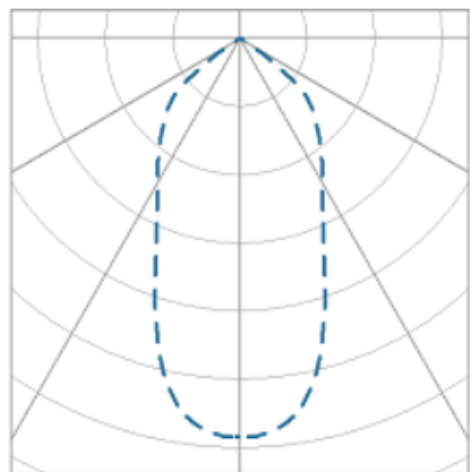


# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 36° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR136-14-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)

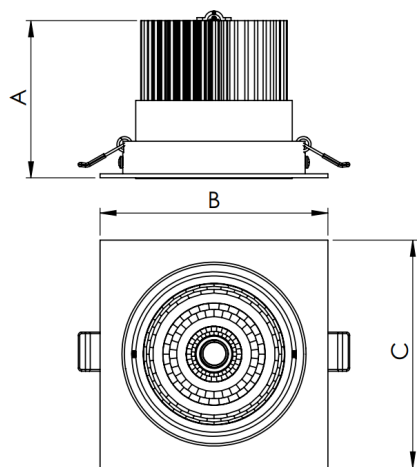

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	72 mm
largura	120 mm
Comprimento	120 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo do LED	1226lm
Fluxo Luminária	1082lm
intensidade	1142cd
Eficiencia	77lm/W
facho	36°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Eficácia LED	97lm/W
Potência do LED	12,6W
Tipo de LED	COBcomfy