


NETUNO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 42W
COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-CI-EM-GE-OR124-42-COBMAX-30-90-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 42W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

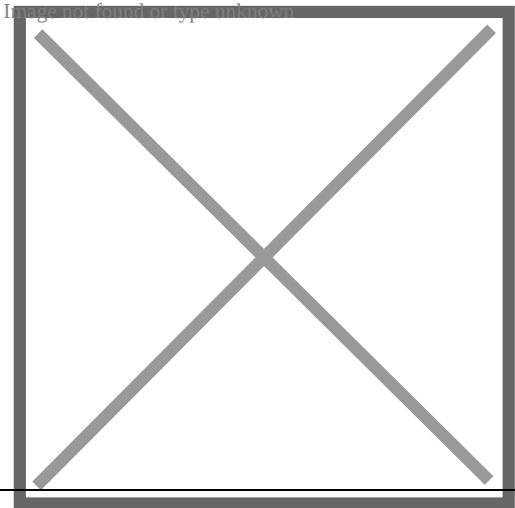

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	Ø 104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3697lm
intensidade	7532cd
Eficiencia	88lm/W
facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax