
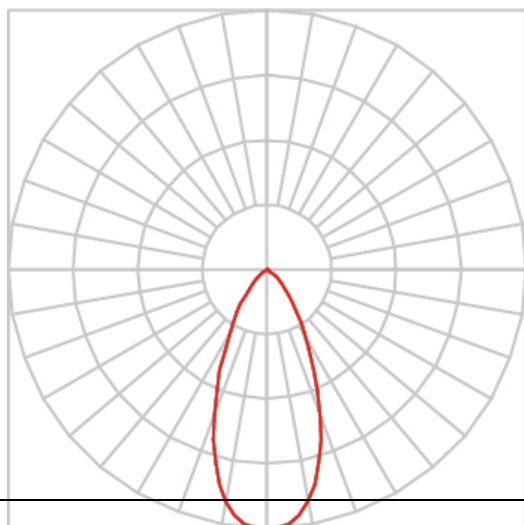


NETUNO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 14W
COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-CI-EM-GE-OR140-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÃO SPBE)

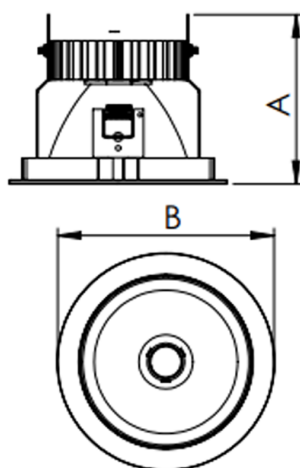

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	Ø 104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1581lm
intensidade	2449cd
Eficiencia	113lm/W
facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax