


NETUNO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 20W
COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-CI-EM-GE-OR160-20-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

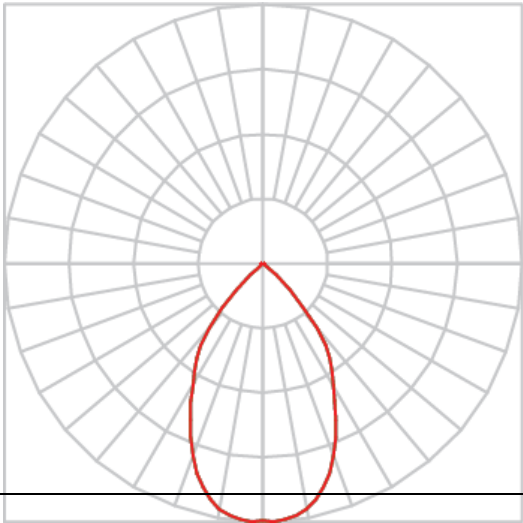

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	Ø 104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1136lm
intensidade	1061cd
Eficiencia	57lm/W
facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy