



NETUNO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 28W
COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-CI-EM-GE-OR160-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

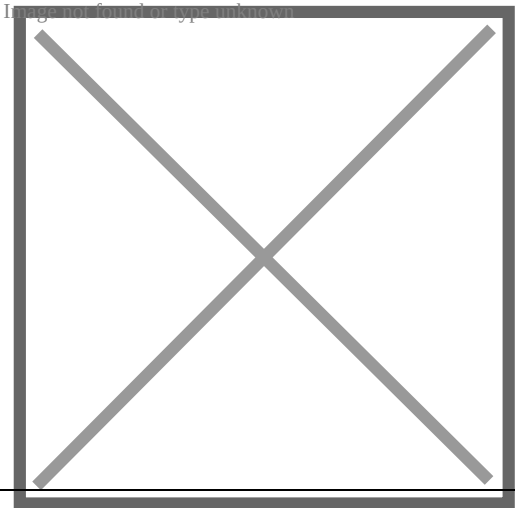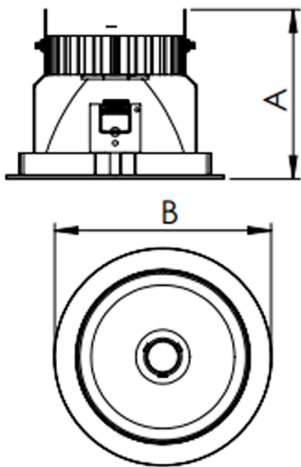

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	Ø 104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo Luminária	1527lm
intensidade	2549cd
Eficiencia	55lm/W
facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy