



NETUNO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 42W  
COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: NETUNO-CI-EM-GE-OR160-42-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 42W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

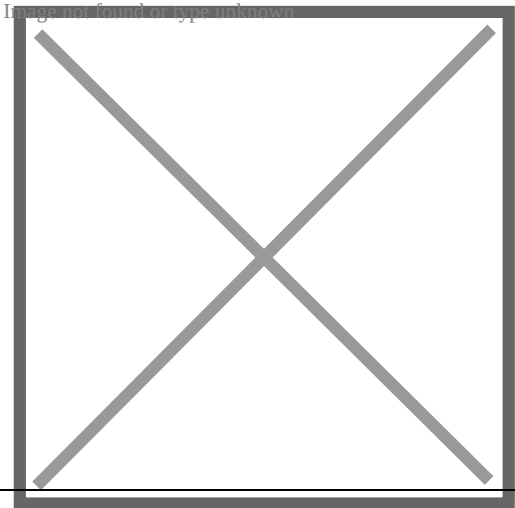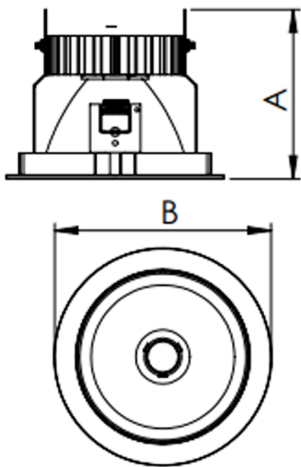

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Gesso                     |
| altura          | 96                                |
| largura         | Ø 104                             |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 42W                               |
| Fluxo Luminária | 1954lm                            |
| intensidade     | 3107cd                            |
| Eficiencia      | 47lm/W                            |
| facho           | 60°                               |
| CCT             | 2500K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | COBcomfy                          |