


NETUNO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 42W  
COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: NETUNO-QD-EM-GE-OR124-42-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 42W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

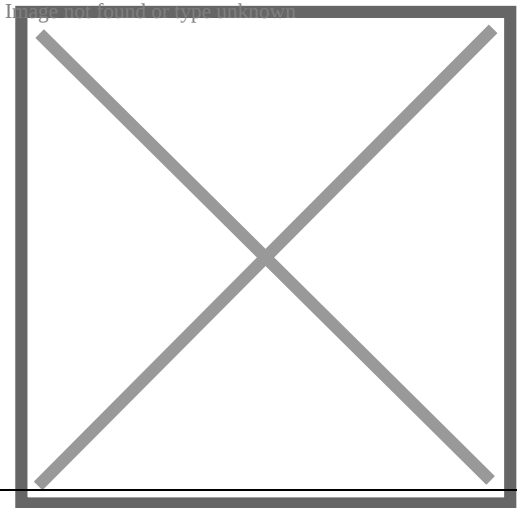

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Gesso                     |
| altura          | 96                                |
| largura         | 104                               |
| Comprimento     | 104                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 42W                               |
| Fluxo Luminária | 3697lm                            |
| intensidade     | 7532cd                            |
| Eficiencia      | 88lm/W                            |
| facho           | 24°                               |
| CCT             | 3000K                             |
| IRC             | >90                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | COBmax                            |