



NETUNO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 20W
4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-QD-EM-GE-OR140-20-4080-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

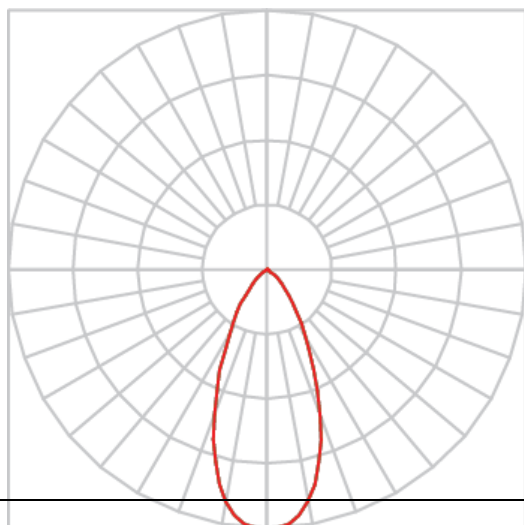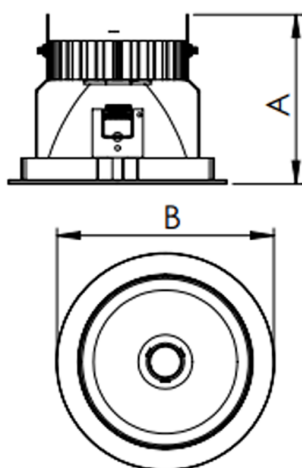

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	104
Comprimento	104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	2223lm
intensidade	3131cd
Eficiencia	111lm/W
facho	40°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard