



NETUNO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 42W
COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-QD-EM-GE-OR160-42-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 42W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

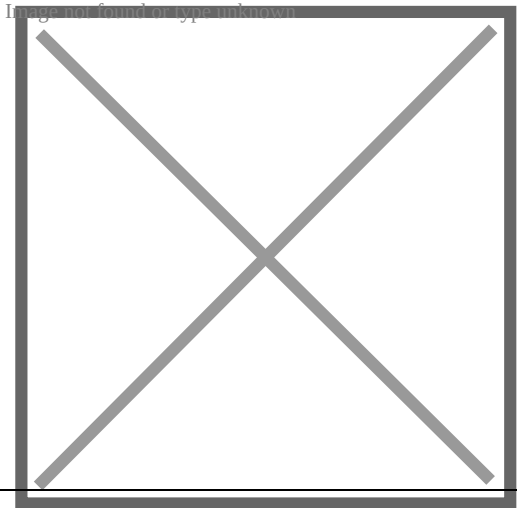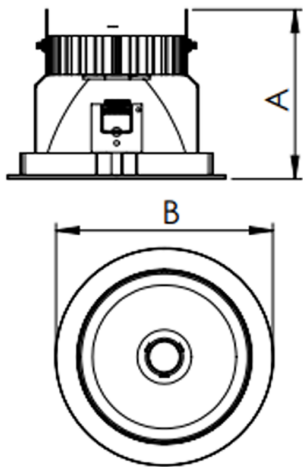

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	104
Comprimento	104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	1954lm
intensidade	3107cd
Eficiencia	47lm/W
facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy