



NETUNO QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME G GESSO FACHO  
DIRECIONAL 24° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: NETUNO-QD-NF-GE-OR124-28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

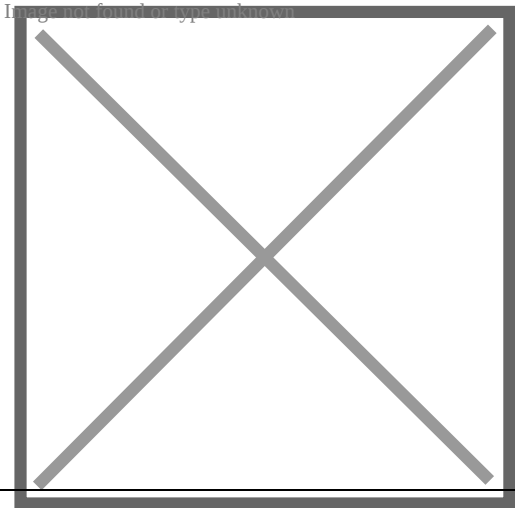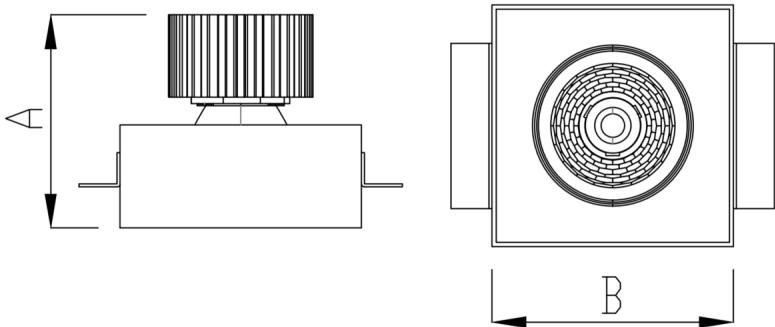

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir No-Frame Gesso            |
| altura          | 115                               |
| largura         | 108                               |
| Comprimento     | 108                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 28W                               |
| Fluxo Luminária | 2991lm                            |
| intensidade     | 6002cd                            |
| Eficiencia      | 107lm/W                           |
| facho           | 24°                               |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >90                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | COBmax                            |