


NETUNO QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO
DIRECIONAL 40° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-QD-NF-GE-OR140-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 14W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

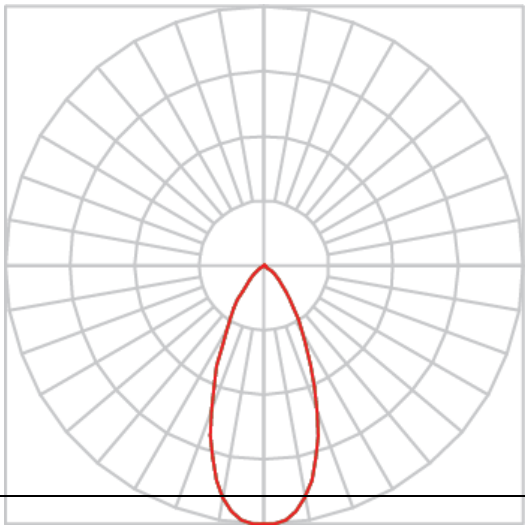

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
altura	115
largura	108
Comprimento	108
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1527lm
intensidade	2365cd
Eficiencia	109lm/W
facho	40°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax