


NETUNO QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME G GESSO FACHO
DIRECIONAL 60° 42W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-QD-NF-GE-OR160-42-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 42W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

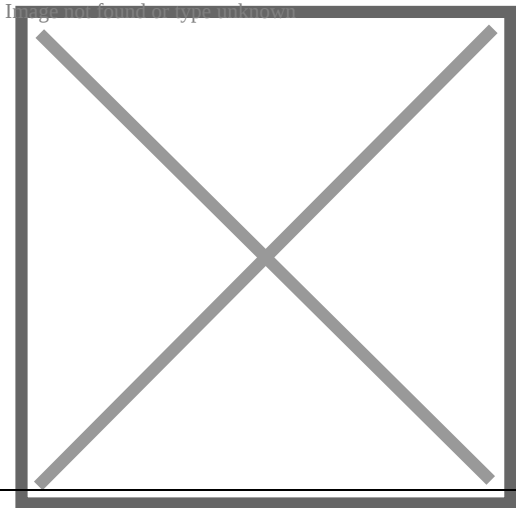

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
altura	115
largura	108
Comprimento	108
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3719lm
intensidade	5914cd
Eficiencia	89lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax