PLUTÃO CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA D200 DIFUSO 8W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 02-08-25

REF.: PLUTÃO-CI-ARID-X-DFDDID-8-3080-D200-(OPÇÕESPBE)

Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 8W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho Difuso Direto e Indireto. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	28
Largura	Ø200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	370lm
Intensidade	18cd
Eficiência	46lm/W
Facho	Difuso Direto e Indireto
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

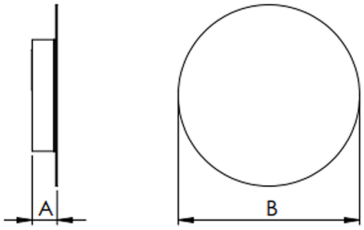

Image not found or type unknown

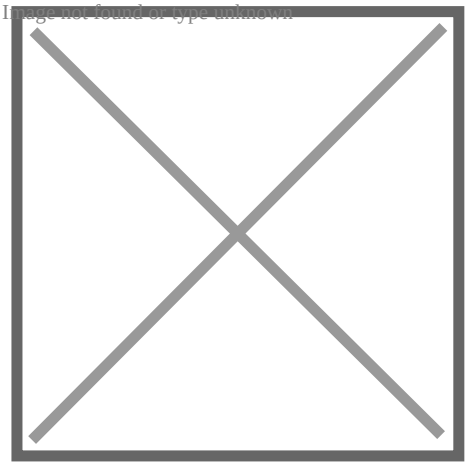

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br