



POLE CIRCULAR POSTE 1000XD100 EXTERNO DIFUSO 10W 4000K IRC80  
(OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-24

REF.: POLE-CI-PT-EX-DFAS-10-4080-1000XD100-(OPÇÕESPBE)



Pétala circular, 10W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

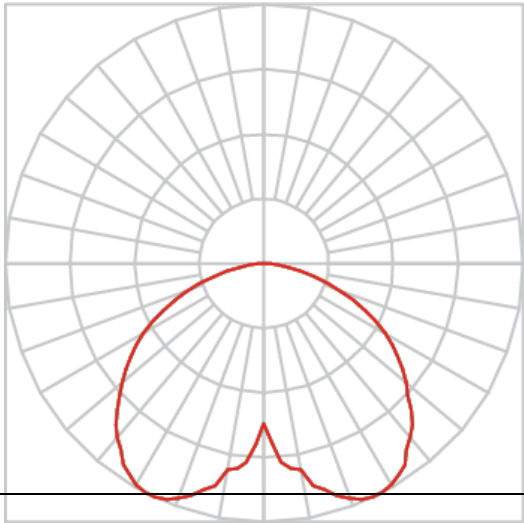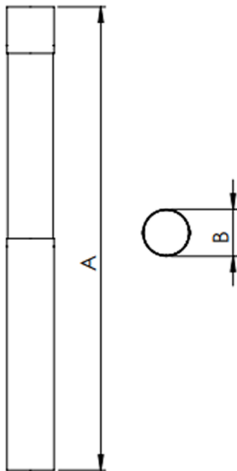

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente externo                  |
| Instalação      | Poste Externo                     |
| altura          | 1000                              |
| largura         | Ø100                              |
| IP              | 65                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Lente                             |
| Potencia        | 10W                               |
| Fluxo Luminária | 910lm                             |
| intensidade     | 369cd                             |
| Eficiencia      | 91lm/W                            |
| facho           | Assimétrico                       |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Standard                          |