



POLE CIRCULAR POSTE 2000XD125 EXTERNO DIFUSO 20W  
LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-24

REF.: POLE-CI-PT-EX-DFAS-20-LUMINACHROMA-1-50-95-2000XD125-(OPÇÃOESPBE)



Pétala circular, 20W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

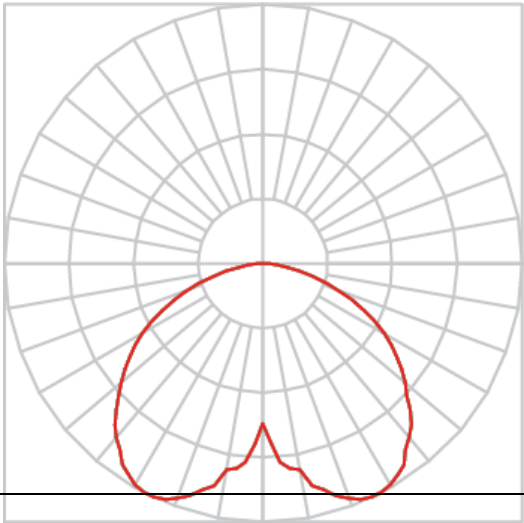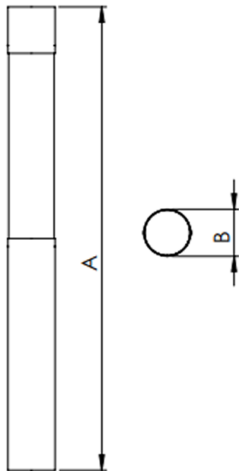

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Aplicação        | Ambiente externo                  |
| Instalação       | Poste Externo                     |
| altura           | 2000                              |
| largura          | Ø125                              |
| IP               | 65                                |
| Corpo            | Alumínio                          |
| Cor              | Branca, Preta ou Especial         |
| Optica principal | Lente                             |
| Potencia         | 20W                               |
| Fluxo Luminária  | 1455lm                            |
| intensidade      | 536cd                             |
| Eficiencia       | 73lm/W                            |
| facho            | Assimétrico                       |
| CCT              | 5000K                             |
| IRC              | >95                               |
| Tensão           | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização      | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia         | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED      | Luminachroma                      |