



POLE CIRCULAR POSTE 2000XD125 EXTERNO DIFUSO 20W LUMINAMAX-1
6500K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-24

REF.: POLE-CI-PT-EX-DFAS-20-LUMINAMAX-1-65-80-2000XD125-(OPÇÃOESPBE)



Pétala circular, 20W 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

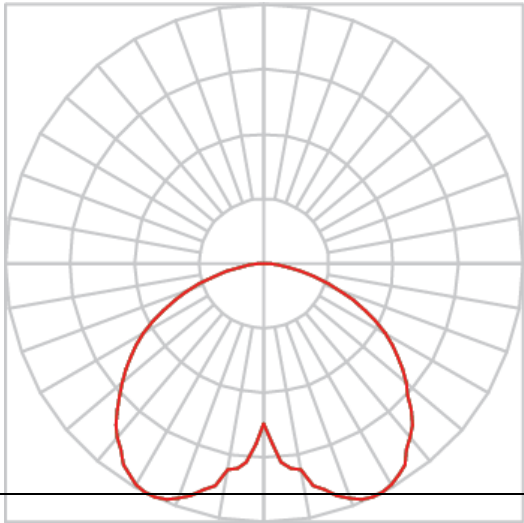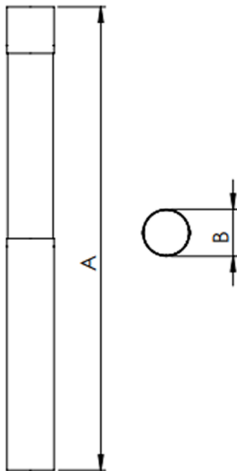

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	2000
largura	Ø125
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1970lm
intensidade	726cd
Eficiencia	99lm/W
facho	Assimétrico
CCT	6500K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax