


POLE RETANGULAR POSTE 500XPST1000RT EXTERNO FF1 STREET T2M
25W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF1ST-25-LUMINACHROMA-1-40-95-500XPST1000RT-(OPÇÕESPBE)



Pétala retangular, 25W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

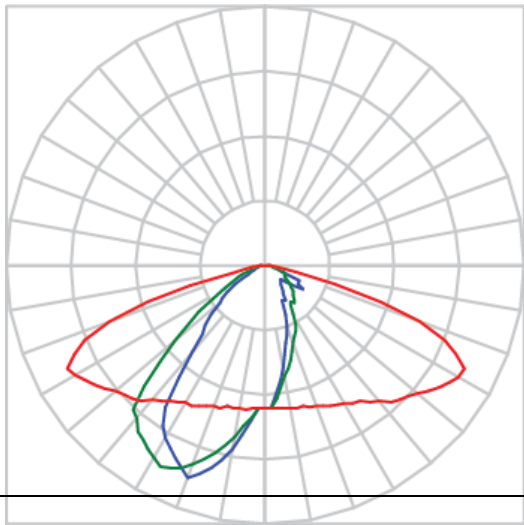

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	1000
largura	500
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Optica principal	Lente
Potencia	25W
Fluxo Luminária	2360lm
intensidade	718cd
Eficiencia	94lm/W
facho	Street
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma