



POLE RETANGULAR POSTE 750XPST3000RT EXTERNO FF1 STREET T2M
50W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF1ST-50-LUMINAMAX-1-40-80-750XPST3000RT-(OPÇÕESPBE)



Pétala retangular, 50W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

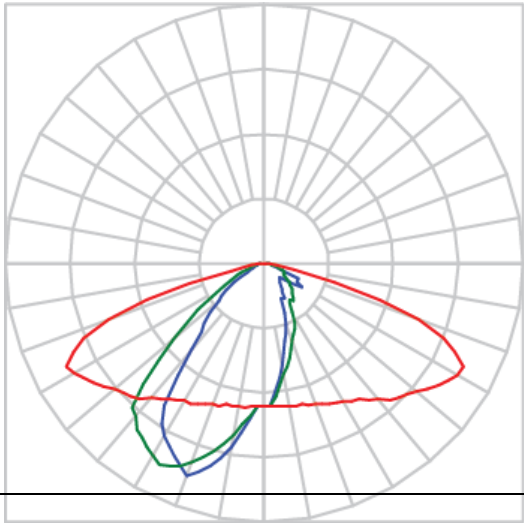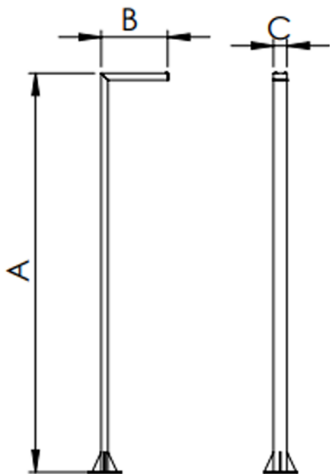

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	3000
largura	750
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potencia	50W
Fluxo Luminária	6380lm
intensidade	1886cd
Eficiencia	128lm/W
facho	Street
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax