



POLE RETANGULAR POSTE 750XPST3000RT EXTERNO FF2 STREET T2M
2X25W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF2ST-2X25-LUMINACHROMA-1-50-95-750XPST3000RT-(OPÇÕESPBE)



Pétala retangular, 2X25W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

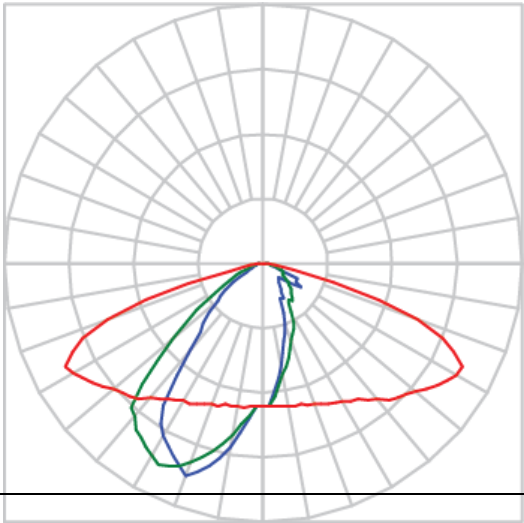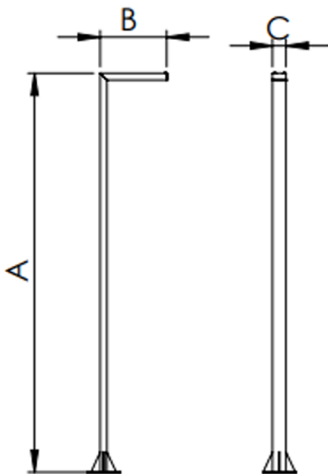

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	3000
largura	750
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Optica principal	Lente
Potencia	2X25W
Fluxo Luminária	4860lm
intensidade	718cd
Eficiencia	97lm/W
facho	Street
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma