

POLE RETANGULAR POSTE 950XPST3000RT EXTERNO FF2 STREET T2M
2X50W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-05-24


REF.: POLE-RT-PT-EX-FF2ST-2X50-LUMINAMAX-1-40-80-950XPST3000RT-(OPÇÕESPBE)



Pétala retangular, 2X50W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Imagem não fornecida pelo fabricante

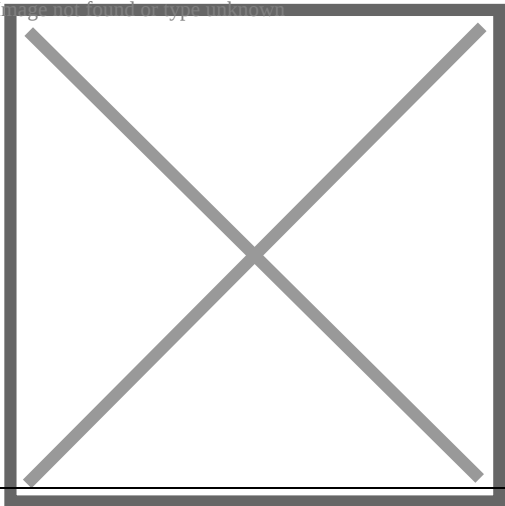

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	3000
largura	950
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	2X50W
Fluxo Luminária	12760lm
intensidade	1886cd
Eficiencia	128lm/W
facho	Street
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax