



POLE RETANGULAR POSTE 950XPST2000RT EXTERNO FF2 STREET T2M  
2X50W LUMINAMAX-1 6500K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
15-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF2ST-2X50-LUMINAMAX-1-65-80-950XPST2000RT-(OPÇÕESPBE)



Pétala retangular, 2X50W 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

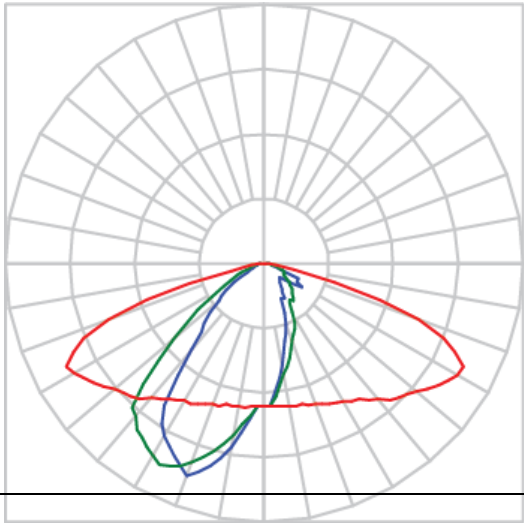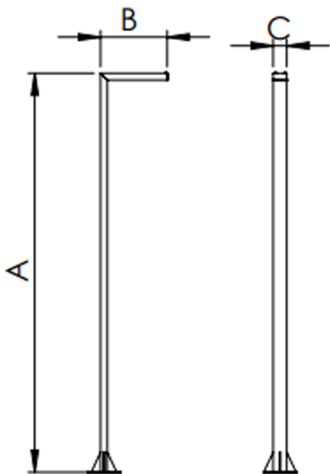

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Aplicação        | Ambiente externo                  |
| Instalação       | Poste Externo                     |
| altura           | 2000                              |
| largura          | 950                               |
| Comprimento      | 102                               |
| IP               | 65                                |
| Corpo            | Alumínio                          |
| Cor              | Branca, Preta ou Especial         |
| Optica principal | Lente                             |
| Potencia         | 2X50W                             |
| Fluxo Luminária  | 12764lm                           |
| intensidade      | 1887cd                            |
| Eficiencia       | 128lm/W                           |
| facho            | Street                            |
| CCT              | 6500K                             |
| IRC              | >80                               |
| Tensão           | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização      | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia         | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED      | Luminamax                         |