ROCK QUADRADA ARANDELA DIRETA DIFUSO 4W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: ROCK-QD-ARD-X-DFDD-4-5080-X-(OPÇÕESPBE)

Luminária quadrada arandela iluminação direta, 4W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho Difuso Direto. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta
Altura	100
Largura	100
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	4W
Fluxo Luminária	213lm
Intensidade	76cd
Eficiência	53lm/W
Facho	Difuso Direto
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<31
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

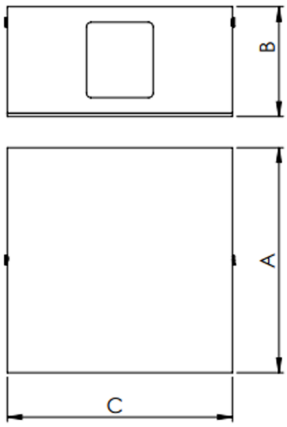

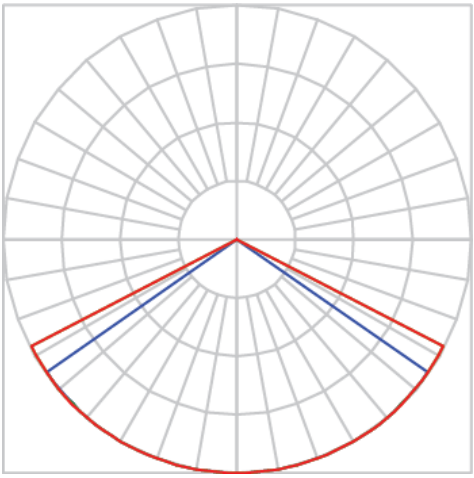

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br