
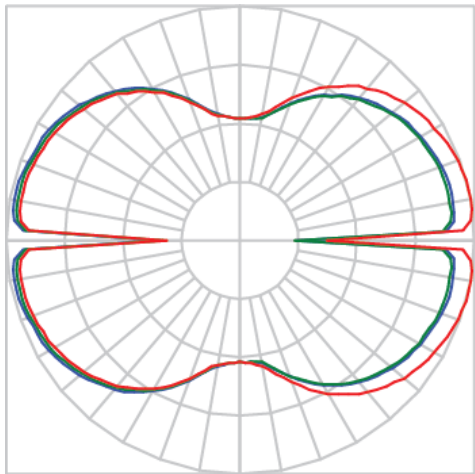


SATURNO CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA D1200 DIFUSO 28W
3000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
13-06-25

REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-28-3090-D1200-(OPÇÃOESPBE)

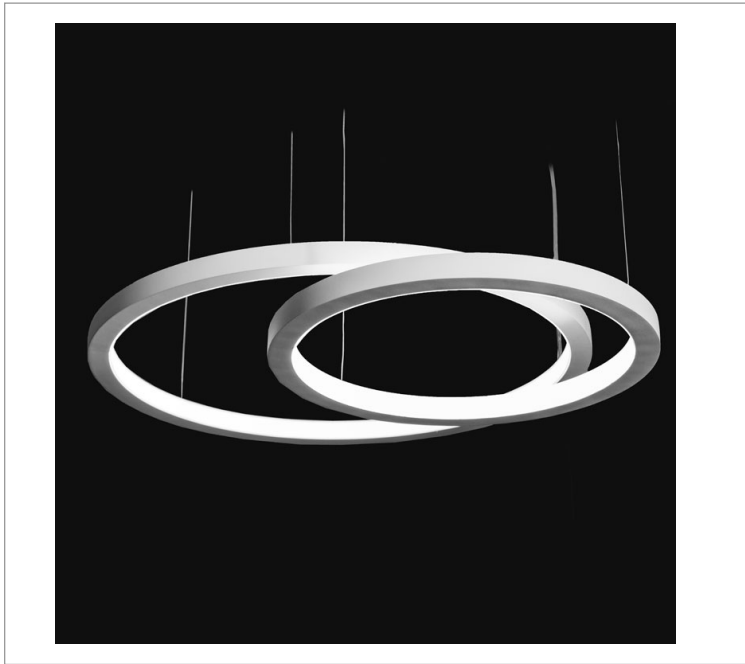

Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 28W 3000K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
Altura	25
Largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	28W
Fluxo Luminária	-
Intensidade	-
Eficiência	-
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-