


SATURNO CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA D1200 DIFUSO 28W  
LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-05-24

REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-28-LUMINACHROMA-1-30-95-D1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 28W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

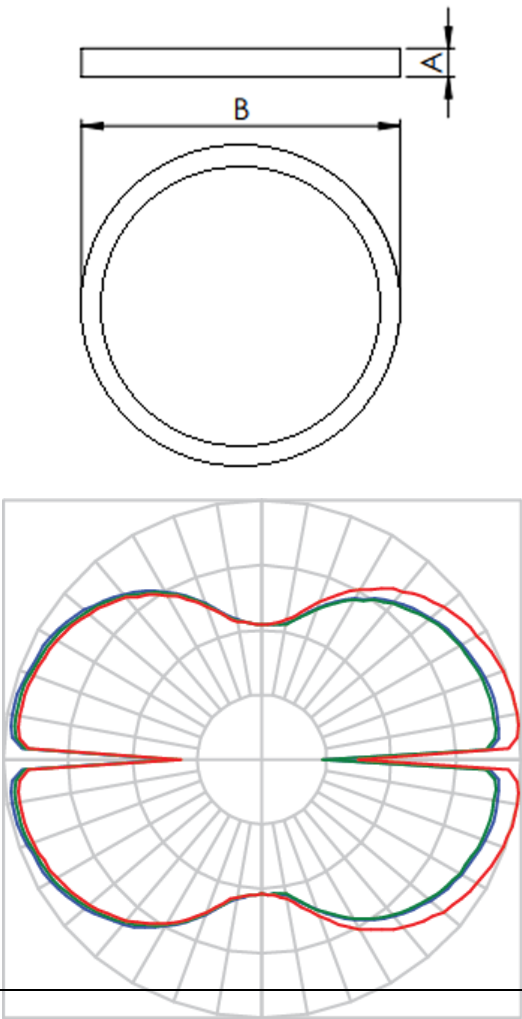

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Pendente Direto e Indireto        |
| altura          | 25                                |
| largura         | Ø1200                             |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor                           |
| Potencia        | 28W                               |
| Fluxo Luminária | 1086lm                            |
| intensidade     | 54cd                              |
| Eficiencia      | 39lm/W                            |
| facho           | Difusor                           |
| CCT             | 3000K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminachroma                      |