


SATURNO CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA D1600 DIFUSO 36W
LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-36-LUMINACHROMA-1-27-95-D1600-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 36W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

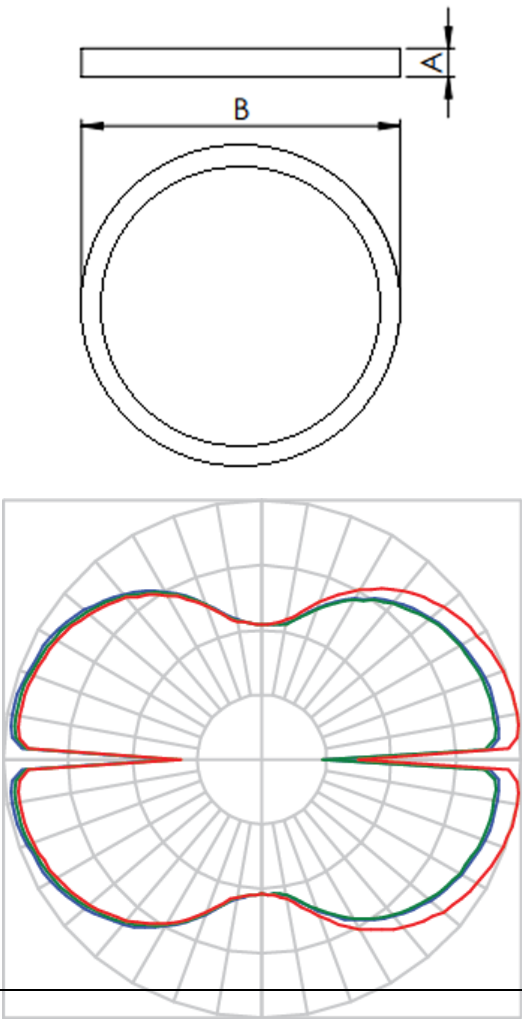

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
altura	25
largura	Ø1600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	36W
Fluxo Luminária	1322lm
intensidade	65cd
Eficiencia	37lm/W
facho	Difusor
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma