SATURNO CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA D1800 DIFUSO 40W 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-40-2790-D1800-(OPÇÕESPBE)

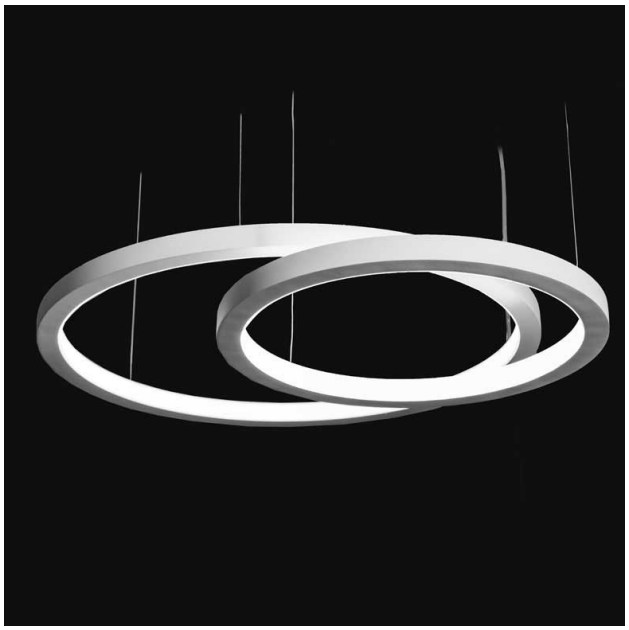

Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 40W 2700K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
Altura	25
Largura	Ø1800
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	-
Intensidade	-
Eficiência	-
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

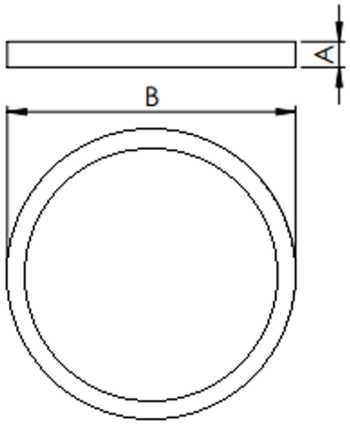

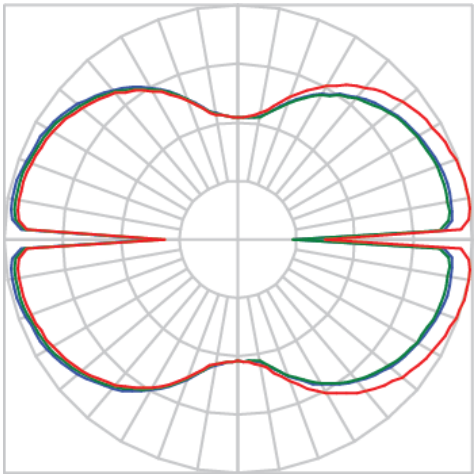

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br