



SKINNY PERFIL ARANDELA DIRETA AC TRANSLUCIDO 37WM 5000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-ARD-X-DFACTRANSL-37-5080-X-(OPÇÃO SPBE)



Luminária linear arandela iluminação direta, 37Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

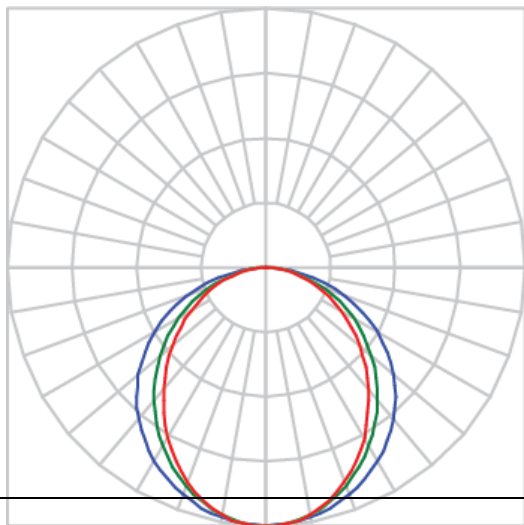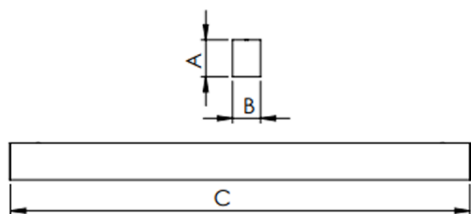

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Arandela Direta
altura	80
largura	60
Comprimento	Esp.
IP	20 ou 65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	37Wm
Fluxo Luminária	2914lm/m
intensidade	1150cd
Eficiencia	79lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard